

Blackline Safety Loner Beacon

Indoor locatiebaken



De Blackline Safety Loner Beacon maakt zeer nauwkeurige locatiebepaling van gebruikers en alarmen mogelijk op locaties waar het signaal van GPS-satellieten onvoldoende is.

In gebouwen en industriële installaties is er soms simpelweg geen GPS-signaal. Om ook dan betrouwbaar van uw man-down alarmtoestellen gebruik te kunnen maken, is de Loner Beacon de oplossing.

De Loner Beacon is een compacte draadloze locatiezender. Ze kunnen geïnstalleerd worden op plaatsen waar mensen werken, bijvoorbeeld één per verdieping of één per kamer, afhankelijk van het gebouw. Vervolgens wordt de beacon op een plattegrond aangebracht. Aan de hand daarvan werkt de automatische locatiebepaling met alle Blackline Safety man-down-toestellen, zonder ijking of driehoeksmeting.

De Loner Beacon werkt 5 jaar op de meegeleverde C-cell alkalinebatterijen, zodat u er geen omkijken naar heeft. Elke Loner Beacon zendt automatisch zijn unieke identiteitsnummer uit, zodat u altijd weet waar uw medewerkers zijn.

De Loner Beacon is bovendien explosie veilig, zodat hij zelfs op de meeste gezoneerde omgevingen gebruikt kan worden.

Belangrijkste eigenschappen

- Intrinsiek veilig
- Nauwkeurige locatiebepaling
- Lange batterijduur
- IP65 stof- en waterbestendig
- Eenvoudige installatie
- Compact ontwerp




Blackline Safety Loner Beacon



Indoor locatiebaken

Specificaties

Afmetingen	161 x 40 x 32 mm exclusief cylinder(s)
Gewicht	210 g
Installatie	Aan muren, hoeken, palen etc. met schroeven, treksluiting of plakband. Inclusief bevestigingsbeugel.
Interface	Aan/uit-toets, groene LED voor stroom, rode LED voor bijna lege batterij
Locatietechnologie	Continue laagstroom beacon-sigitaal met in te stellen reikwijdte tussen 4,5 en 36 meter
Melding	Batterijduur wordt doorgegeven aan Loner controle-apparatuur en Blackline Live
Stroomvoorziening	2 C-cel alkalinebatterijen voor 5 jaar continue gebruik met maximaal stroomverbruik
Voeding	Ingangsspanning 5V DC, 1000 mA micro-USB 120/240V Adapter en USB kabel meegeleverd
Garantie	2 jaar
Certificaten	Klasse I, divisie 1, groepen A-D, T4 ATEX: CE Ex II 1G, Ex ia IIC T4 Ga IECEX: Ex ia IIC T4 Ga RoHS, FCC ID W77BCN, IC 8255A-BCN
Draadloze dekking	2,4 GHz wereldwijd zonder abonnement
Garantie	1 jaar
Blackline Live	Cloud-gehost, op maat ingericht, met gebruikstypen, alarmmanagement-protocollen, toestelconfiguraties, alarm-setups en rapportage naar wens

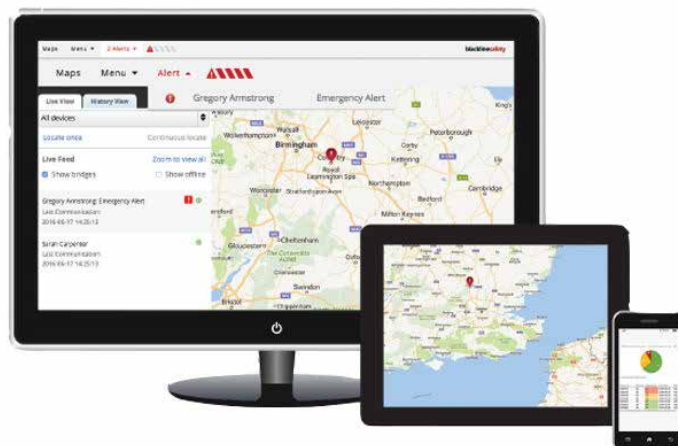

Naadloos in te passen in het Blackline Live webportaal

Alert Management

Victoria Souter

Company: Blackline
Device ID: 2564001125
Mobile: 403-555-1234
Work: N/A
Home: N/A

Emergency Alert
2015-05-07 15:43:15 MDT

Choose a reason for resolving...

Resolve Alert

Notes

Add a note...

Post

Brendon Cook
2015-05-07 15:45:29 MDT
Cannot reach the employee, escalating to the supervisor.

Brendon Cook
2015-05-07 15:44:32 MDT
Calling out to the employee

Response Protocol | **Responders** | **Info**

Fall Detection, No-motion Detection, and Missed Check-in Alert
1a. Call emergency services (9-1-1 where possible)
1b. A second agent is to call the worker to verify potential incident
2. Escalate to supervisor if employee is unreachable
3. Escalate to emergency services if the supervisor is not available.

Toevoegen aan plattegronden voor eenvoudige locatiebepaling



Protonstraat 13g
9743 AL Groningen
050 5712124 / 06 20811866
www.BaSystemen.nl
info@BaSystemen.nl



**PLEZIER
VEILIGHEID
GEZONDHEID**