

# Blackline Safety G7 Dock

Automatisch bumpstest- en kalibratiestation



De Blackline Safety G7 Dock is dé oplossing voor het eenvoudig uitvoeren van kalibraties en bumpstests van G7 toestellen. De G7 Dock ondersteunt de G7 toestellen in alle configuraties voor configuratie en opladen. Bumpstest- en kalibratiegegevens worden automatisch doorgestuurd naar het Blackline Live webportaal, zodat u altijd real-time op de hoogte bent van de bumpstest- en kalibratiestatus van al uw G7-toestellen.

De G7 Dock vereist geen initiële setup, alle communicatie en configuraties vinden plaats buiten het dock. Het beheren van kalibraties en bumpstests is gemakkelijk dankzij het LCD-scherm en het menusysteem van uw G7 toestel. De G7 Dock maakt voor de configuratie gebruik van het Blackline Live monitoringportaal dat in de cloud wordt gehost. Hierin worden alle testgegevens opgeslagen voor het traceren en rapporteren van naleving.

Met de G7 Dock kunnen bumpstests en kalibraties eenvoudig worden uitgevoerd door de G7 simpelweg in het station te plaatsen. Indien een G7-toestel een bumpstest en/of kalibratie moet ondergaan, voert deze automatisch de vereiste testacties uit wanneer de G7 in het station wordt geplaatst en de grendel wordt gesloten.

Blackline Live maakt het mogelijk om de inlaatconfiguraties van de G7 Dock eenvoudig te beheren. U kunt kiezen voor multigas- of enkelgascylinders, iedere G7 Dock heeft vier inlaat- en één uitlaatpoort. Daarbij gebruikt de G7 Dock weinig kalibratiegas, met een flow van 300 ml per minuut.

## Belangrijkste eigenschappen

- Automatische bumpstest
- Automatische kalibratie
- Opladen
- Eenvoudige installatie
- Beheer van configuratie
- Gegevens automatisch naar Blackline Live webportaal
- Over the air configuratie-updates


## Toepassingsgebieden

- Alleenwerkers
- Industrieel onderhoud
- Inspectie
- (Petro)chemische industrie
- Besloten ruimten
- Brandweer




# Blackline Safety G7 Dock

Automatisch bumpstest- en kalibratiestation

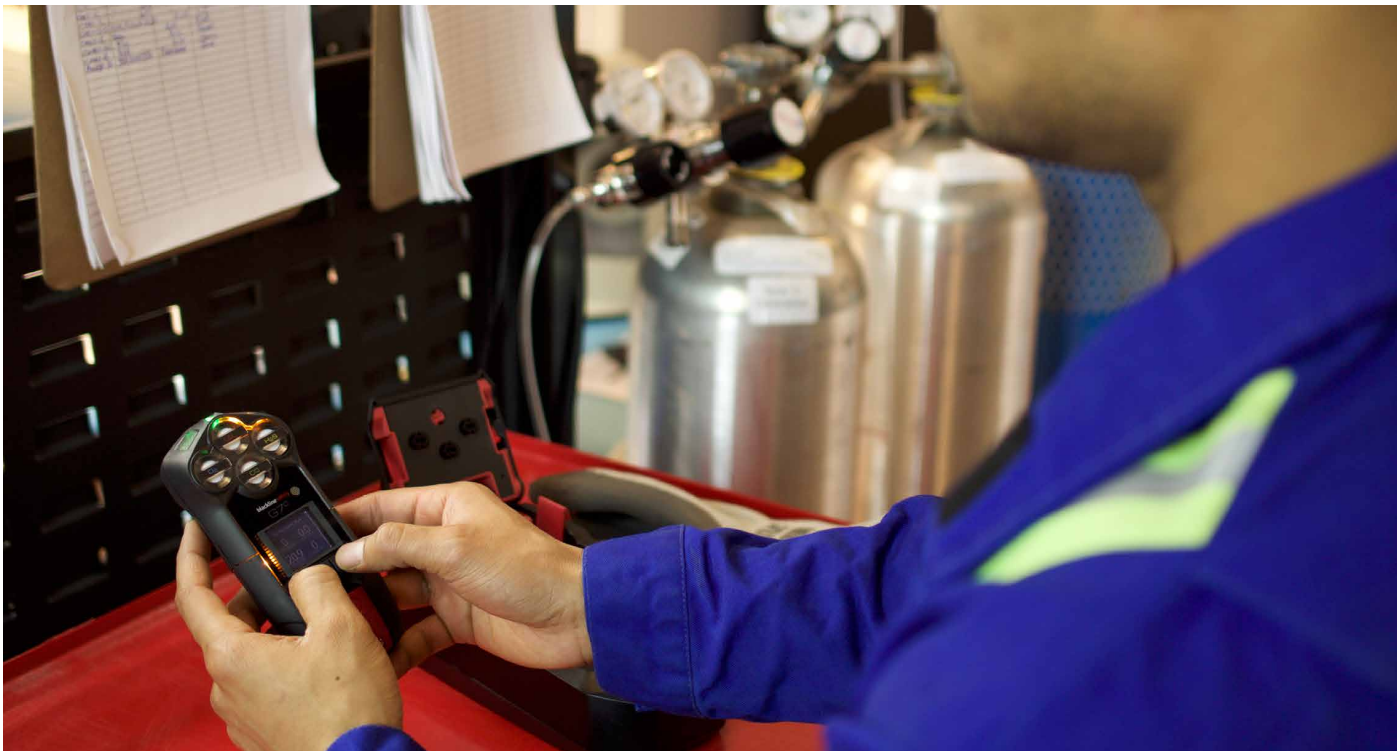

## Specificaties

|                 |   |
|-----------------|---|
| Afmetingen      | 215 x 100 x 95 mm exclusief cylinder(s)   |
| Gewicht         | 202 g   |
| Installatie     | Aan de muur, op het bureau<br>De handleiding bevat een installatiesjabloon  |
| Gasconfiguratie | 4 configureerbare gasinlaten, één gasuitlaat  |
| Interne pomp    | Membraanpomp 300 ml/min.  |
| Bumpstest       | 25 seconden, waarvan 10 sec. met gasflow  |
| Kalibratie      | 4 minuten, waarvan <2 min. met gasflow  |
| Voeding         | Ingangsspanning 5V DC, 1000 mA micro-USB<br>120/240V Adapter en USB kabel meegeleverd   |
| Garantie        | 2 jaar  |
| Certificaten    | C-Tick, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), FCC, EC   |
| Blackline Live  | Cloud-gehost, op maat ingericht, met gebruikstypen, alarmmanagement-protocollen, toestelconfiguraties, alarm-setups en rapportage naar wens |

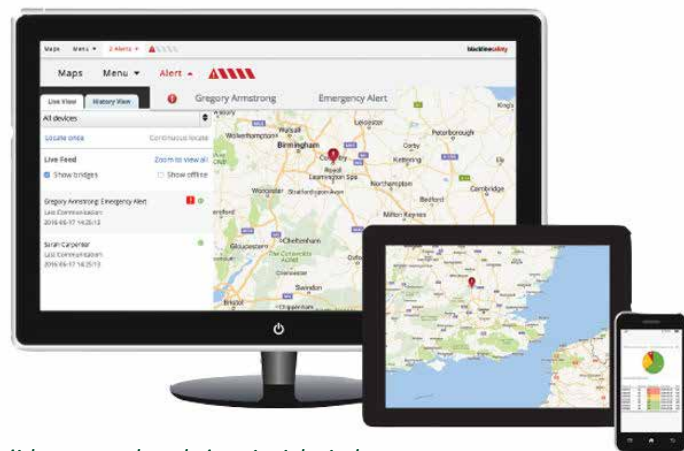

*Altijd en overal real-time inzicht in bumpstest- en kalibratiestatus met Blackline Live*



Protonstraat 13g  
9743 AL Groningen  
050 5712124 / 06 20811866  
www.BaSystemen.nl  
info@BaSystemen.nl



**PLEZIER  
VEILIGHEID  
GEZONDHEID**