


SingleGasclip Plus

Draagbare enkelgasdetector met hibernate-modus

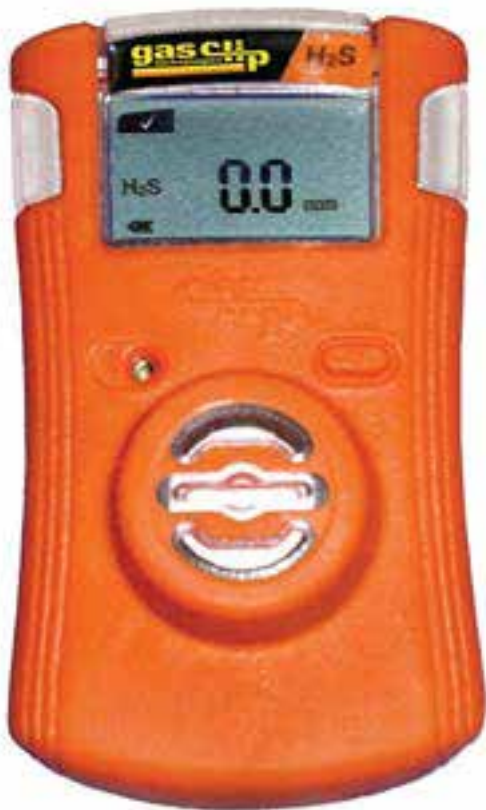

Betaal alleen voor de tijd dat u de Single Gas Clip Plus gebruikt!

De hibernate-modus van de Single Gas Clip Plus zorgt voor een langer toestelleven. Of het nu gaat om de heetste of de koudste omstandigheden: de Single Gas Clip is ontwikkeld en getest om veiligheid te bieden in de meest veeleisende condities.

De Single Gas Clip Plus is degelijk gebouwd. Hij functioneert in de meest veeleisende werkomstandigheden. Ieder toestel ondergaat een kwaliteitscontroletest om zeker te zijn dat de sensor betrouwbaar is.


De hibernate-modus schakelt de Single Gas Clip Plus uit zodat de sensor en de batterij langer mee gaan. Als de klus geklaard is, synchroniseert u de Single Gas Clip Plus met de GCT IR Link of de SGC Dock. Bij de volgende klus is hij met een druk op de knop klaar voor gebruik. Hierdoor betaalt u alleen voor de maanden dat de SGC Plus in gebruik is. Iets wat geen enkele andere draagbare detector hem kan nazeggen.

Eigenschappen

- Iedere minuut in hibernate-modus is een minuut langere levensduur
- Ongeëvenaarde betrouwbaarheid voor H₂S, CO en O₂
- Instelbare alarmen en real-time concentratie-uitlezing
- Uitleesresolutie H₂S op 0,1 ppm
- 2-weg IR-communicatiepoorten voor het downloaden van gebeurtenissen, bump tests en updates
- Programmeerbaar toestel-ID
- Bump check bevestiging en identificatie

Specificaties

Afmetingen	85,6 x 50 x 29,2 mm, gewicht 76 gram
Temperatuur en RV	-40°C tot +50°C, 5 tot 95% RH, niet-condenserend
Levensduur	3 jaar vanaf activatie of 2 jaar bedrijfsduur, wat het eerst voorkomt. Batterij 2 jaar.
Alarmen	Visueel, vibratie, hoorbaar (min. 95 dB) Levensduur aftelfunctie, Laag en Hoog alarm, Over Limit
Tests	Volledige functie-zelftest bij activatie en iedere 20 uur, continue automatische batterijtest
Beoordelingen	EMC richtlijn 2004/108/EC IP 67
Certificaten	ETL: UL-913 & CAN/CSA-C22.2 No. 157 Class 1 Div 1 & 2 Groups A, B, C and D CE Ex: ATEX: II 1 G Ex ia IIC T4 IECEX: EX ia IIC T4
Garantie	2 jaar vanaf activatie, 1 jaar houdbaarheid vóór activatie
Gasen bereik, alarmen (instelbaar)	H ₂ S: 0 - 100 ppm, Laag: 10 ppm, Hoog: 15 ppm CO: 0 - 300 ppm, Laag: 35 ppm, Hoog: 200 ppm

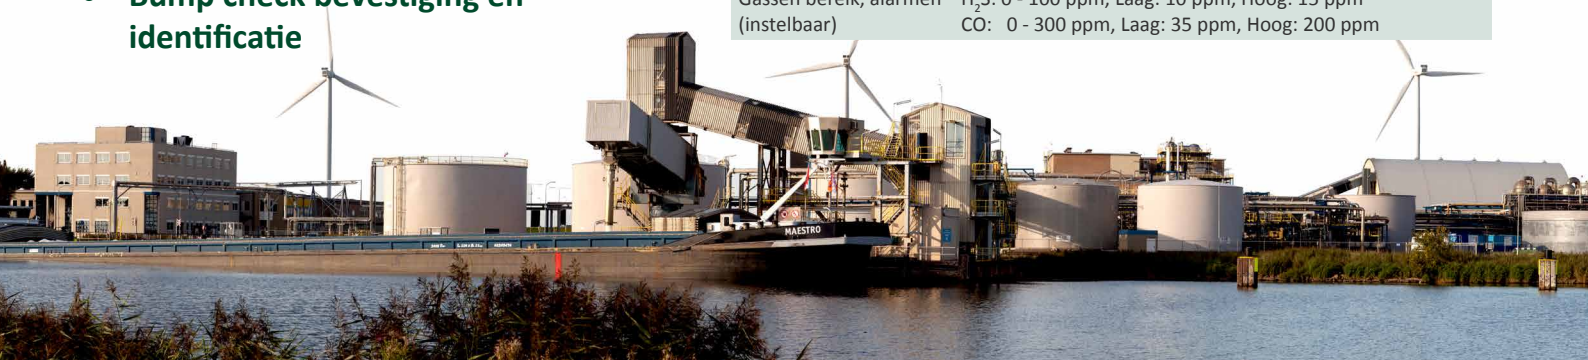

Protonstraat 13g
9743 AL Groningen
050 5712124 / 06 20811866
www.BaSystemen.nl
info@BaSystemen.nl



**PLEZIER
VEILIGHEID
GEZONDHEID**